



IF Serisi Çok Renkli İkazlar IP65

- Isıyadayanıklı, net görüntü veren polikarbonat sinyal modülleri
- LED
- Aparat gerektirmeyen kolay kurulum
- Kablo yardımıyla kolay montaj
- Buzzer seçeneği
- Ø22mm somun bağlantılı

Teknik Bilgiler

Mekanik Ömür	: 1000 Takma Sökme
Elektriksel Ömür	: 10.000 saat
Çalışma Sıcaklığı	: min./maks. °C -5/+40
Çalışma Gerilimi (Ue)	: 24 V AC / DC - 220V AC / DC
Yalıtım Gerilimi (Ui)	: 300 V
Koruma Sınıfı	: IP65
Frekans (f)	: 50 Hz
Güç tüketimi (24V/220V)	: 1,5W/3,5W
Ses şiddeti SP	: 80-90 dB
Standart	: TS EN 60947-1 TS EN 60947-5-1 TS EN 60947-5-1/A1



IF Series Multi Colour Beacons IP65

- Heat resistant, clear vision polycarbonate modules
- LED
- Easy and tool free connection
- Easy Wiring
- Buzzer option
- Ø22mm with nut connection

Technical Information

Mechanical Life	: 1000 assembly cycle
Electrical Life	: 10.000 hour
Operating Temperature	: min./max. °C -5/+40
Operating Voltage (Ue)	: 24 V AC / DC - 220V AC / DC
Insulation Voltage (Ui)	: 300 V
Protection Degree	: IP65
Frequency (f)	: 50 Hz
Power consumption ((24V/220V))	: 1,5W/3,5W
Volume (SP)	: 80-90 d
Standard	: TS EN 60947-1 TS EN 60947-5-1 TS EN 60947-5-1/A1




IF Serisi Çok Renkli İkazlar

Series Multi-Colour Beacons

Seri	Çap	Tip	Gerilim	Buzzer	Bağlantı	Kablo Boyu
IF Series	5 Diameter	M Type	024 Voltage	X Buzzer	M03 Connection	-1 Cable Length
IF Serisi Çok Serisi Çok Renkli İkazlar IP65 Series Multi Colour Beacons IP65	5 Ø55 Çap Ø55 Diameter 6 Ø65 Çap Ø65 Diameter	M Çok Fonksiyonlu Multifunction P PLC Uyumlu PLC in sync R Kırmızı Red Y Sarı Yellow G Yeşil Green W Beyaz White B Mavi Blue	024 024V AC/DC 024V AC/DC 220 220V AC 220V AC	X Buzzersiz w/o Buzzer W Sese Duyarlı Buzzersiz Buzzer with Sensitive to Sound Z Buzzersiz With Buzzer	M02 20mm Alüminyum Ayak 20mm Aluminium Base M03 100mm Alüminyum Ayak 100mm Aluminium Base M04 500mm Alüminyum Ayak 500mm Aluminium Base M05 M22X1,5 Dişli Bağlantı M22X1,5 Connection D01 Duvar Bağlantısı Wall Base D02 Ayarlanabilir Ayak Adjustable Base	-1 1 Metre Kablo 1 meter Cable -2 2 Metre Kablo 2 meter Cable -3 3 Metre Kablo 3 meter Cable

IF Serisi Çok Renkli İkazlar Ø 22 mm Somunlu Bağlantı
Series Multi-Colour Beacons with Ø 22 mm Connection

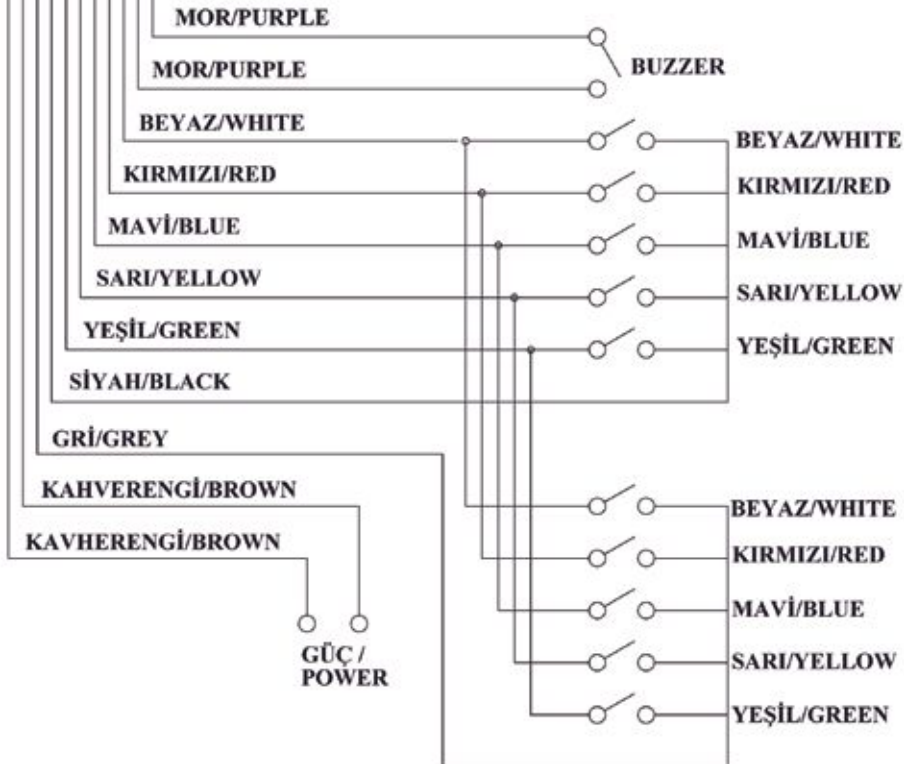

SÜREKLİ/
CONTINUOUS


FLAŞÖRLÜ/
FLASHING




IF Serisi Çok Renkli İkaz Tipleri Series Multi-Colour Beacons Types

Ürün Kodu Code	Işık Illumination	Özellik Features	Nominal Gerilim Nominal Voltage
IF5M024ZM05	LED	Buzzerlı / With Buzzer	24V AC/DC
IF5M220ZM05	LED	Buzzerlı / With Buzzer	220V AC
IF5M024XM05	LED	-	24V AC/DC
IF5M220XM05	LED	-	220V AC
IF5*024X05	LED	Tek Renk / Single Colour	24V AC/DC
IF5*024Z05	LED	Tek Renk Buzzerlı / Single Colour with Buzzer	24V AC/DC
IF5P024XM05	LED	PLC uyumlu / PLC Harmonized	24V DC
IF5P024ZM05	LED	PLC uyumlu + Buzzerlı / PLC Harmonized + with Buzzer	24V DC
IFAB01		Ayaklı Adaptasyon Parçası / Pipe Adaptation Part	
İKAM06		20 mm alüminyum ayak (IFAB01 ile kullanılır) / 20mm Aluminium with Base (usable with IFAB01)	


BOYUTLAR (mm) / DIMENSIONS (mm)

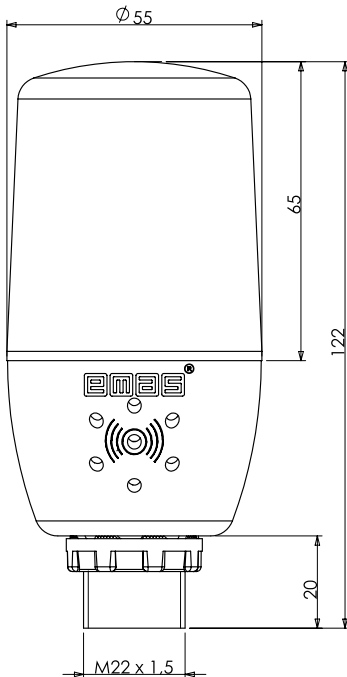

Boru Bağlantı Aksesuarı Stand Mounting Adaptor

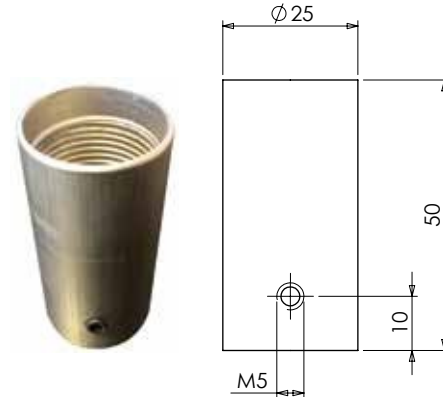

IF5P (PLC Compatible)

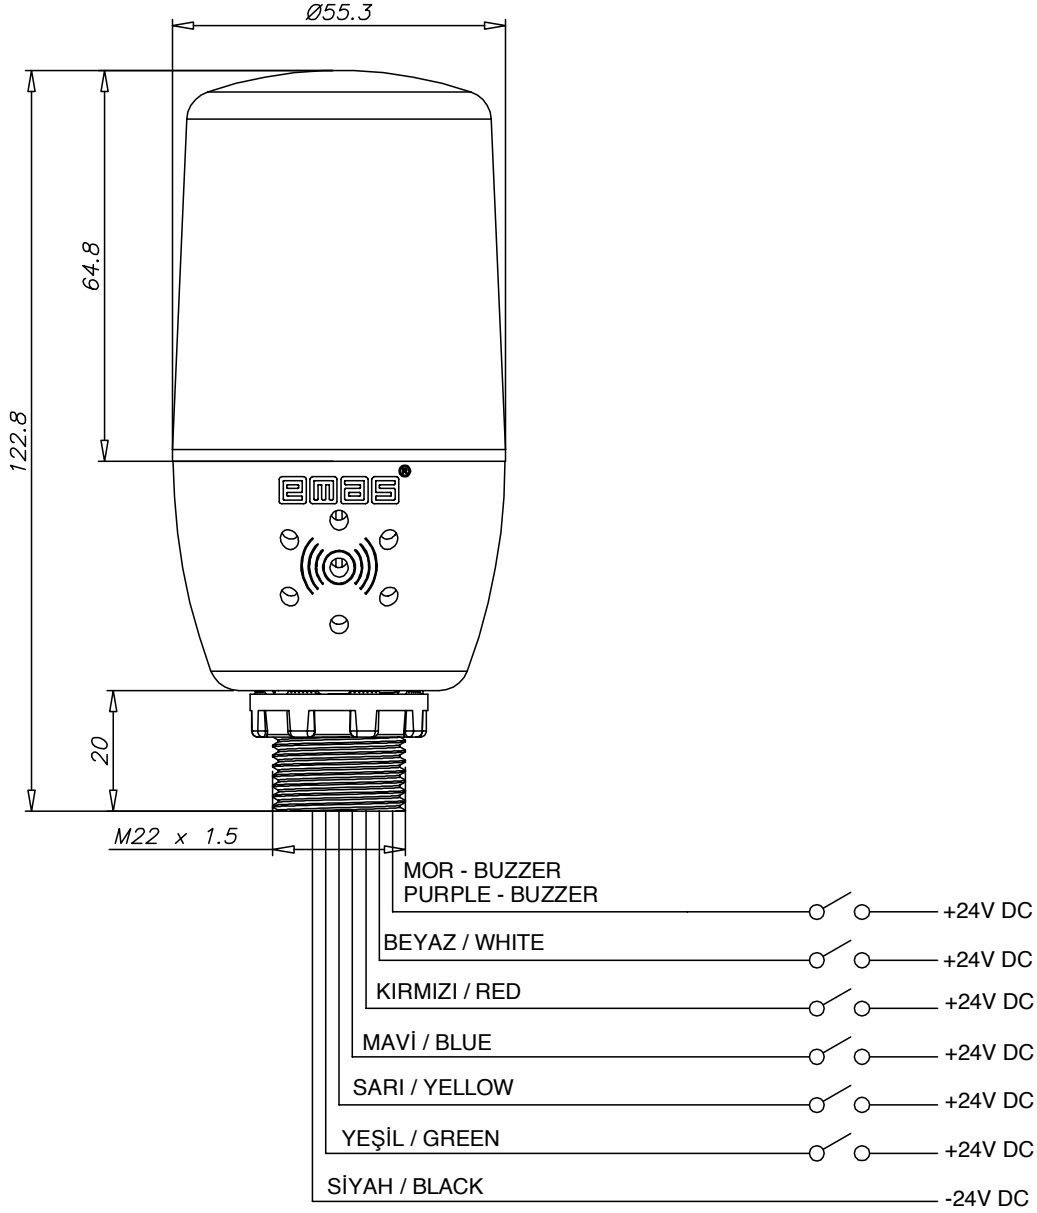

IKAM06



IFAB01

IK



Ø 50 mm Komple Işıkli Kolon Tipleri (Buzzer'sız)
Ø 50 mm Complete Signal Tower Types (w/o Buzzer)



Ø 70 mm Komple Işıkli İkaz Tipleri (Buzzer'sız)
Ø 70 mm Complete Signal Tower Types (w/o Buzzer)



Ø 50 mm Komple Işıkli Kolon Tipleri (Buzzer'lı)
Ø 50 mm Complete Signal Tower Types (with Buzzer)



Ø 70 mm Komple Işıkli Kolon Tipleri (Buzzer'lı)
Ø 70 mm Complete Signal Tower Types (with Buzzer)

IF



Ø 55 mm Çok Renkli İkaz (Buzzer'lı - Buzzer'sız)
Ø 55 mm Multi-Colour Beacons (with Buzzer - w/o Buzzer)

IT



Ø 120 mm Çok Fonksiyonlu İkazlar
Ø 120 mm Multifunctional Beacons