D Serisi Ø 16mm Kumanda Butonları

- Dar alanlarda kullanım kolaylığı
- Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi
- Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar
- İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu
- Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması
- Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür
- Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği

Teknik Bilgiler

Mekanik Ömür	:	500.000 açma-kapama min.
Elektriksel Ömür	:	100.000 açma-kapama min.
Çalışma Sıcaklığı	:	min./maks. °C -5/+40
Koruma Sınıfı	:	IP50
Çalışma Sıklığı	:	Yüksüz 3.000 açma-kapama/saat
	:	Yükte 1.200 açma-kapama/saat
Çalışma Gerilimi (Ue)	:	250 V AC
Çalışma Akımı (Ie)	:	1,5 A
Yalıtım Gerilimi (Ui)	:	250 V
Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp)	:	2.5 kV
Kısa Devre Kesme Kap. (Icn)	:	1 kA
İzolasyon Direnci	:	10 MΩ min. (500 V DC)
Kullanım Sınıfı	:	AC15
Dielektrik Mukavemeti	:	1.500 V AC (1 dakika için)
Standart Kontak Malzemesi	:	AgNi
Bağlantı Kablo Kesiti	:	FASTON 2,8x0,5 mm
Standart	:	TS EN 60947-5-1 VDE0660

D *Series Ø 16mm Control Units*

- *Ease of use in limited spaces*
- *Impact-resistant polycarbonate button lens*
- *Non-flammable V0 PA6.6 contact blocks*
- *Various illumination contact blocks availablity on request*
- *Tools not required to attach contact blocks to adapter*
- *With LED illumination, minimum warm-up and maximum lifetime*
- *Variety of products for all areas of application*

Technical Information

Mechanical Life	:	*500.000 operations min.*
Electrical Life	:	*100.000 operations min.*
Operating Temperature	:	*min./max. °C -5/+40*
Protection Degree	:	*IP50*
Operating Frequency	:	*Without load 3.000 operations/hour*
	:	*At full load 1.200 operations/hour*
Operating Voltage (Ue)	:	*250 V AC*
Operating Current (Ie)	:	*1,5 A*
Insulation Voltage (Ui)	:	*250 V*
Impact Resistance (Uimp)	:	*2.5 kV*
Short Circuit Breaking Capacity (Icn)	:	*1 kA*
Insulation Resistance	:	*10 MΩ min. (500 V DC)*
Utilization Category	:	*AC15*
Dielectric Strength	:	*1.500 V AC (For 1 minute)*
Standard Contact Material	:	*AgNi*
Cable Section	:	*FASTON 2,8x0,5 mm*
Standard	:	*TS EN 60947-5-1 VDE0660*

D Serisi Ø 16mm Kumanda Butonları Genel Şema

D Series Ø 16mm Control Units General Scheme

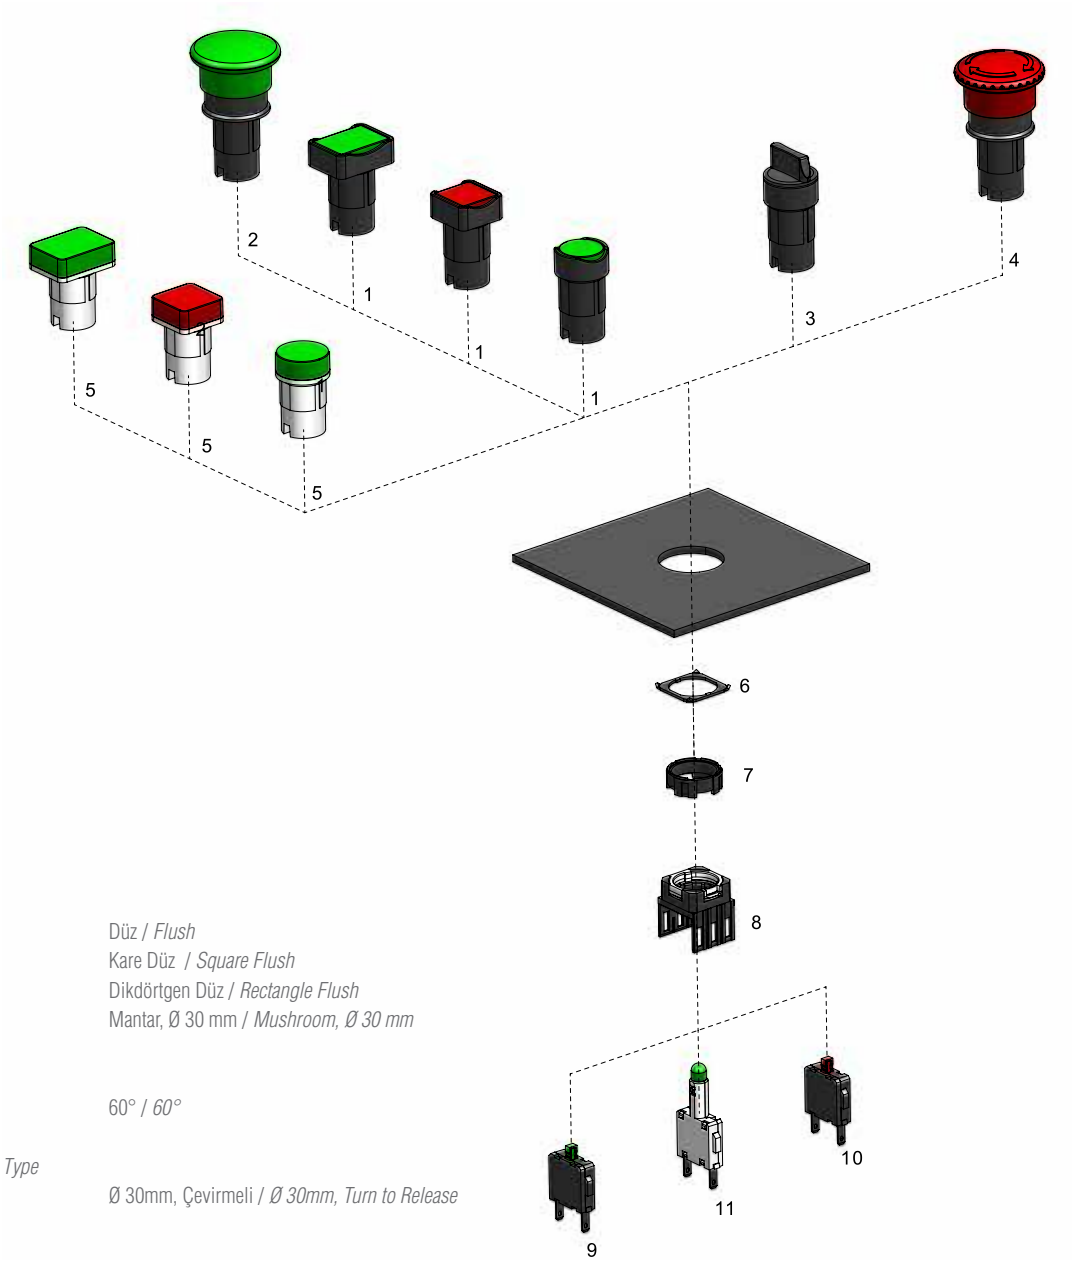

	Yaylı Tip / *Spring Type*	
1	YD	Düz / *Flush*
1	KD	Kare Düz / *Square Flush*
1	DD	Dikdörtgen Düz / *Rectangle Flush*
2	M30	Mantar, Ø 30 mm / *Mushroom, Ø 30 mm*
	Seçici Tip / Selector Type	
3	S	60° / *60°*
	Acil Stop / *Emergency Stop Type*	
4	E30	Ø 30mm, Çevirmeli / *Ø 30mm, Turn to Release*
	Sinyal / *Pilots*	
5	KX	D Serisi Ø 16mm, Kare, Sinyal / *D Series Ø 16mm, Square, Pilots*
5	DX	D Serisi Ø 16mm, Dikdörtgen, Sinyal / *D Series Ø 16mm, Rectangle,* Pilots
5	YX	D Serisi Ø 16mm, Yuvarlak, Sinyal, / *D Series Ø 16mm, Round, Pilots*
	Aksesuarlar / *Accessories*	
6	DPUL	Metal Pul / *Metal Washer*
7	SOMUN	Plastik Somun / *Plastic Nut*
8	ADAPTÖR	Adaptör / *Adapter*
9	START KONTAKBLOK	Kontak Blok, Start (NA) / *Contact Block, Start (NO)*
10	STOP KONTAKBLOK	Kontak Blok, Stop (NK) / *Contact Block, Stop (NC)*
11	LED KONTAKBLOK	Kontak Blok, LED / *Contact Block, LED*